


- کاهش هزینه برداشت و افزایش ظرفیت و سرعت عملیات برداشت.
- با حذف ساقه گیاه، پوست سیب زمینی ضخیم شده و آسیب دیدگی محصول هنگام برداشت کاهش می یابد.
- توقف رشد سیب زمینی ها جهت تولیدکنندگان بذر سیب زمینی در برداشت های پیش از موعد.



کشت ردیفی
(75-90 cm)

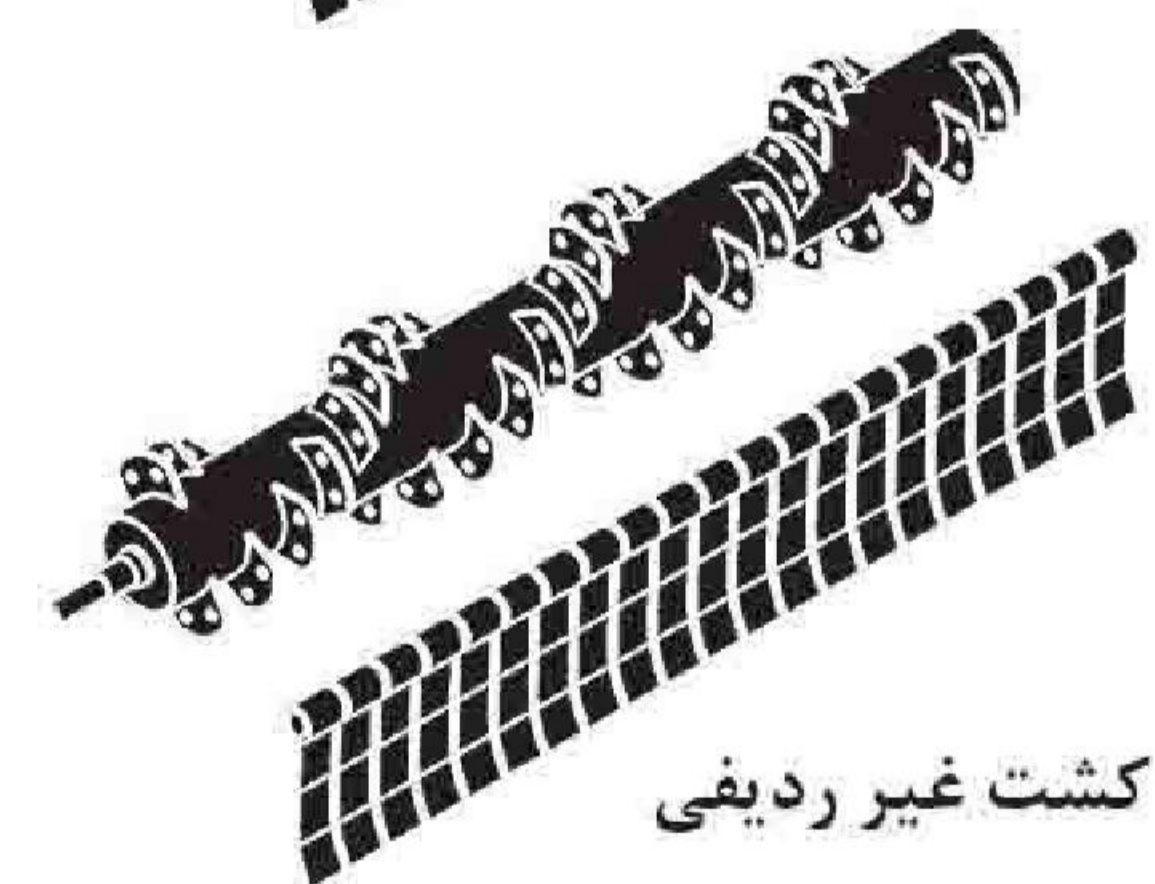

کشت غیر ردیفی

سرزن سیب زمینی HT2 Potato Haulm Topper HT2

- Reducing harvesting costs and increasing the capacity and speed of harvesting.
- With haulm removal, the potato skin becomes thick and reduce the damage to crop during harvest.
- Stopping potato growth for seed producers in premature harvesting.

- دارای تیغه های مخصوص اروپایی با بالاترین کیفیت، مقاوم در برابر ضربات سنگ و کلوخ.
- مجهز به گیربکس اروپایی، با استحکام و مقاوم در برابر فشارهای وارده.
- سرعت بالای شافت روتور برای ایجاد بهترین کیفیت در از بین بردن ساقه ها.

- Equipped with high quality European flails; impact-resistance to stone and clod.
- Equipped with European gearbox; strong and resistant to pressures.
- High speed rotor shaft to achieve high quality in haulm removal.



مشخصات فنی	تعداد ردیف	عرض کار	حداقل توان تراکتور	نوع اتصال	حدود عملکرد مزرعه ای	خروجی PTO	ابعاد	وزن
Technical data	Number of rows	Working width cm	Tractor power (min.) hp	Linkage	Working rate approx. ha/h	PTO shaft rpm	Dimensions cm	Weight approx. kg
HT2	2	160	50	سوار 3 point	0.7	540	232×207×126	690