


- برای کار در مزارع سیب زمینی و صیفی جات با فاصله ردیف ۷۵.
- با نصب تیغه های اضافی بر روی رتوشیپر، دستگاه به حالت تیغه با عرض کامل تبدیل شده و جهت خرد کردن کلوخ ها و بسترسازی قبل از عملیات کاشت استفاده می شود.


رتوشیپر آردیفه RH75-2

Rotary Hiller RH75-2

- It is suitable for working on potato and vegetable farms with rows distance 75 .
- By installing extra tines on rotary hiller, you can use it with complete width for crumbling and preparing bed forming before planting operation.

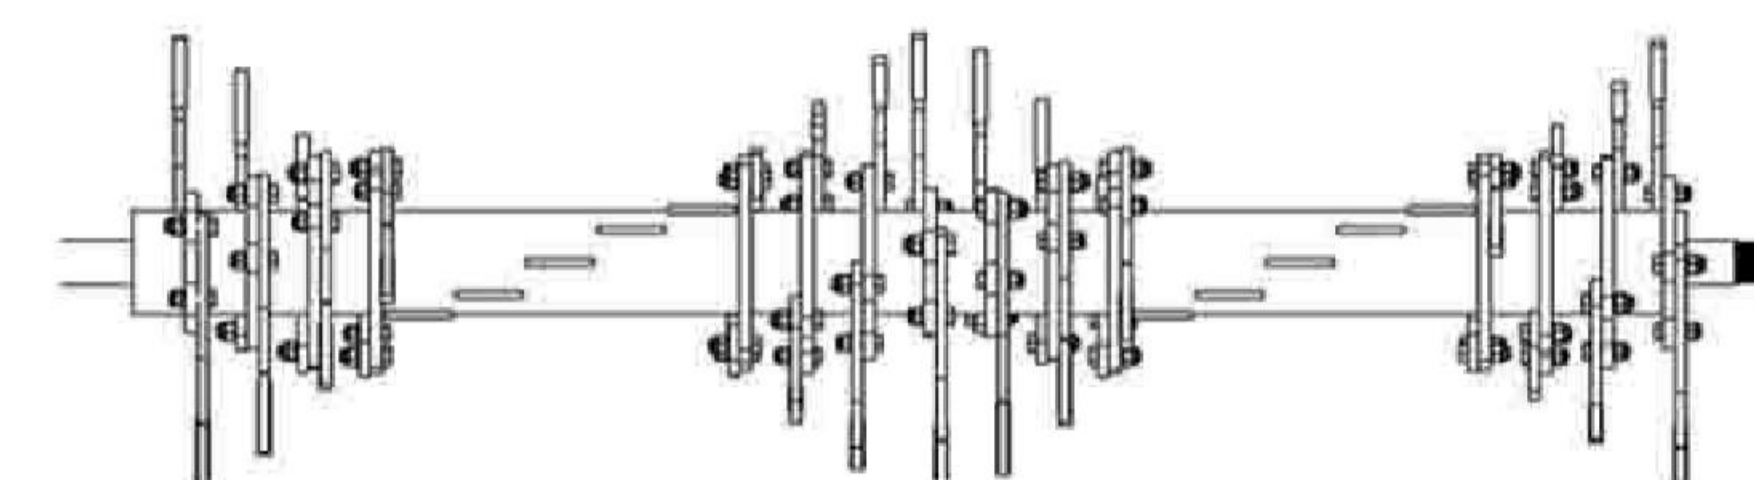

تیغه ها در عملیات داشت

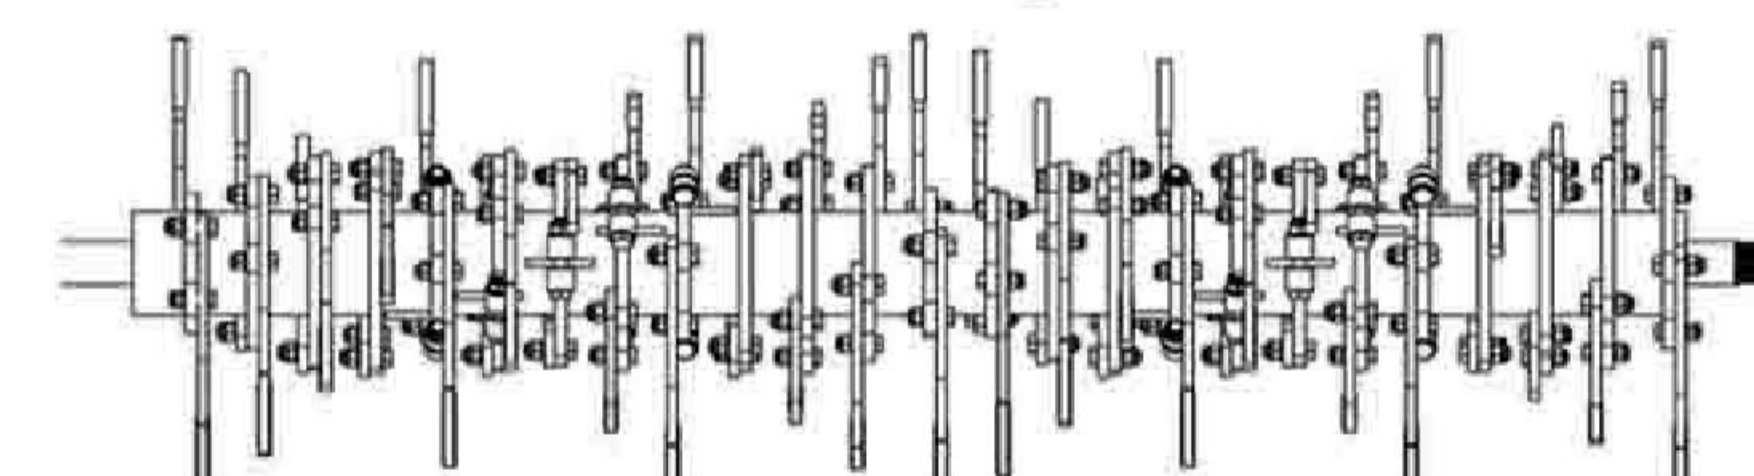

تیغه ها در حالت بسترسازی

- Crumbling clods and uniforming soil granulation.
- Increasing water holding capacity and keeping soil humidity.
- Faster seed germination by preparing appropriate beds.
- Uniforming rows.
- Cultivating and weeding.
- Reducing clods at harvest time.

- خرد کردن کلوخه ها و دانه بندی یکنواخت خاک.
- افزایش ظرفیت آبیاری و نگهداری رطوبت خاک.
- جوانه زدن سریعتر بذر با توجه به ایجاد بستر مناسب.
- دادن فرم و اندازه مناسب به ردیف ها.
- سله شکنی و دفع علف های هرز.
- کاهش ورود کلوخه ها در عملیات برداشت.

| مشخصات فنی | تعداد ردیف | عرض کار | تعداد تیغه | حداقل توان تراکتور | نوع اتصال | خروجی PTO | ابعاد | وزن |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Technical data | Number of rows | Working width cm | Number of tines | Tractor power (min.) hp | Linkage | PTO shaft rpm | Dimensions cm | Weight approx. kg |
| RH75-2 | 2 | 2×75 | 30 (42)* | 75(85)* | سوار 3 point | 540 | 210×183×122 | 875(925)* |

* Complete tines during bed forming.

* مشخصات در حالت بسترسازی با تیغه کامل.